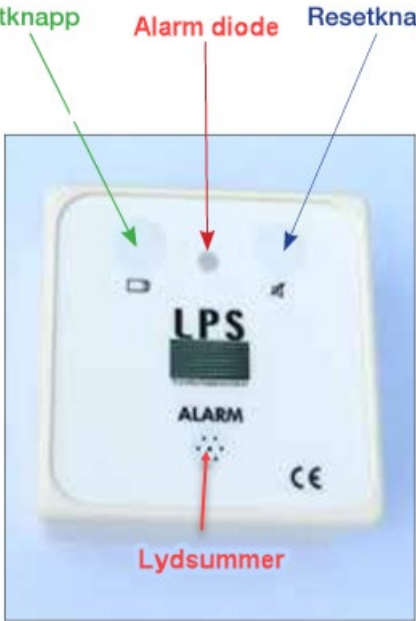


Hjelp – alarmen på kvern pumpa går (eller alarmen ikke virker)


Forklaringer under er basert på en installasjon i Hulvikveien på Stjernåsen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være variasjoner på hva som er installert.

Illustrasjoner fra Hulvikveien

Alarmboks	Hvordan fungerer alarmen?
	Her beskrives et batteridrevet alarmopplegg for kvern pumpen. Alarmboksen skal være montert innendørs. Alarmen går (lydsignal og blinkende lys i Alarm diode) når det er: 1. for høyt nivå i tanken 2. strømbrudd på kvern pumpen 3. dårlig batteri Alarmboksen har et frontpanel med en Testknapp til venstre, en Resetknapp til høyre. I midten sitter en Alarm diode og en Lydsommer. Testknappen Test alarmen ved å trykke på Testknappen. Lydsignal og Alarm dioden skal nå lyse hvis alt er OK. Resetknappen Slår av lyd og lyssignal Går alarmen – finn årsak ved å følge sjekklisten under

Symbolbruk:

- Gå til kolonnen til høyre
- ← Gå til kolonne til venstre
- ↓ Gå til kolonnen under
- ↙ Gå ned en rad og til kolonnen helt til venstre

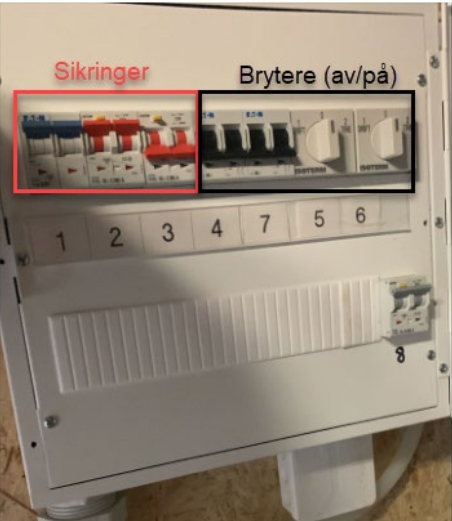Steg			
1) Sjekk sikring/bryterskapet for Kyslinjen's anlegg.	Er sikringen for kvernpumpa (nr 2 i illustrasjon under) slått ut? Ja → Nei ↙ 	Kontakt FVA AS Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har en ordinær vaktavtale med FVA AS og at alle henvendelser dit primært skal starte med å sende en SMS om ønsket bistand. Husk å oppgi gårds og bruksnummer på eiendomsadressen. Direkte telefonhenvendelser skal kun gjøres innenfor vanlig arbeidstid (7 til 16) på virkedager.  FVA AS 414 32 591 eller 950 56 885 (Blir du anbefalt i kontakt med FVA AS å kontakte elektriker anbefaler vi Presterud Elektro AS - Telefon: 649 82 770)	
2) Sjekk batteri i alarmboksen	Test alarmen ved å trykke på Testknappen. Går alarmen? Nei → Ja ↙	Skift batterier (2stk) Se illustrasjon under* og test alarmen på ny Går alarmen nå? Ja →	Antagelig var det dårlig batteri som utløste alarmen. Hvis anlegget likevel ikke fungerer som det skal ↙

3) Sjekk om feil lamper lyser i styringsboksen på kvern pumpe og om pumpe kan tvangs startes manuelt ved å trykke på Test knappen oppe på styringsboksen.

Dette er informasjon du trenger når hjelp kontaktes.

Styringsboksen kommer du til ved å ta av det grønne topplokket på pumpe.



Kontakt FVA AS

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har en ordinær vaktavtale med FVA AS og at alle henvendelser dit primært skal starte med å sende en SMS om ønsket bistand. Husk å oppgi gårds og bruksnummer på eiendomsadressen. Direkte telefonhenvendelser skal kun gjøres innenfor vanlig arbeidstid (7 til 16) på virkedager.



FVA AS

414 32 591
eller
950 56 885

*Bytte batterier (2 stk)



1. Åpne lokket ved forsiktig trykke opp låsen med en liten skrutrekker.



2. Skyv ut de gamle batteriene



3. Skyv inn de nye batteriene under metallskinnen. 2 stk oppå hverandre. + side opp.